
FAVRA

VÁLVULAS Y TORRES DE ENFRIAMIENTO

VALVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO

Serie 2500B

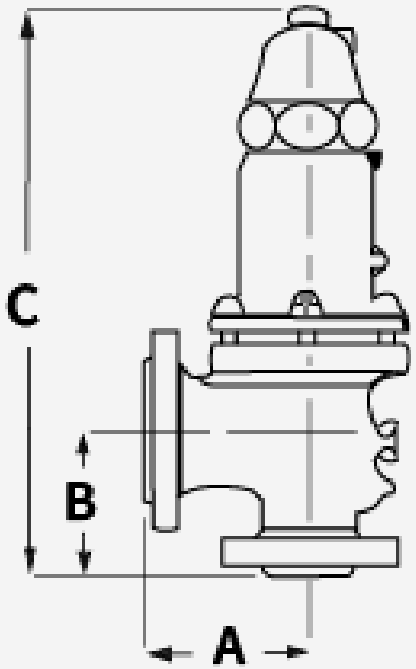

CARACTERÍSTICAS

Válvula de seguridad y alivio de tobera total marca FAVRA, fabricada por empresa certificada ISO 9001.

Bridadas y Roscadas.

Confección de certificación OPDS

APLICACIONES

En toda industria, cualquiera sea su segmento o actividad, encontramos vapor y aire, además de un sin número de fluidos líquidos y gaseosos.

STANDARDS APLICABLES

Tobera: API 526
Entre caras: API 526
Bridas: ASME B16.5
Norma de prueba: API 527
Calidad de fundición: Según MSS SP 55 y MSS SP 112
Marcación Según: MSS SP 25
Serie Asme Class: 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500
Diámetros: de 1” a 8” de ingreso y 2” a 10” de salida.

Diseño	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
2501B	100	96	297	13
2502B	100	96	297	13
2503B	100	96	297	15
2504B	100	96	297	13
2505B	100	96	297	13
2506B	100	96	297	15

Rev. 26/10/2026

Tel.: 0810-122-3287
ventas@favra.com.ar

favra.com.ar