
FAVRA

VÁLVULAS Y TORRES DE ENFRIAMIENTO

VALVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO

Serie 2500F

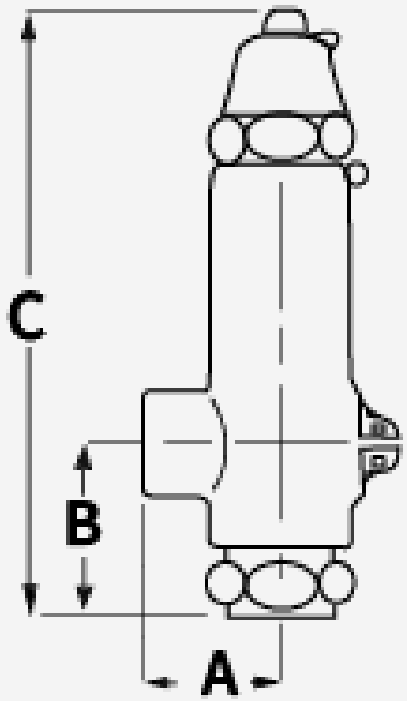

CARACTERÍSTICAS

Válvula de seguridad y alivio de tobera total marca FAVRA, fabricada por empresa certificada ISO 9001.

Bridadas y Roscadas.

Confección de certificación OPDS

STANDARDS APLICABLES

Tobera: API 526
Entre caras: API 526
Bridas: ASME B16.5
Norma de prueba: API 527
Calidad de fundición: Según MSS SP 55 y MSS SP 112
Marcación Según: MSS SP 25
Serie Asme Class: 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500
Diámetros: de 1" a 8" de ingreso y 2" a 10" de salida.

Diseño	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
2501/F	70	85	360	10
2502/F	70	85	360	11
2503/F	85	100	415	15
2504/F	85	100	415	15
2505/F	85	100	415	15
2506/F	85	100	415	16
2507/F	70	85	360	10
2508/F	70	85	360	11
2509/F	85	100	415	15
2500/F	85	100	415	16

APLICACIONES

En toda industria, cualquiera sea su segmento o actividad, encontramos vapor y aire, además de un sin número de fluidos líquidos y gaseosos.

Rev. 26/10/2026

Tel.: 0810-122-3287
ventas@favra.com.ar

favra.com.ar